


Priklop v sistem:

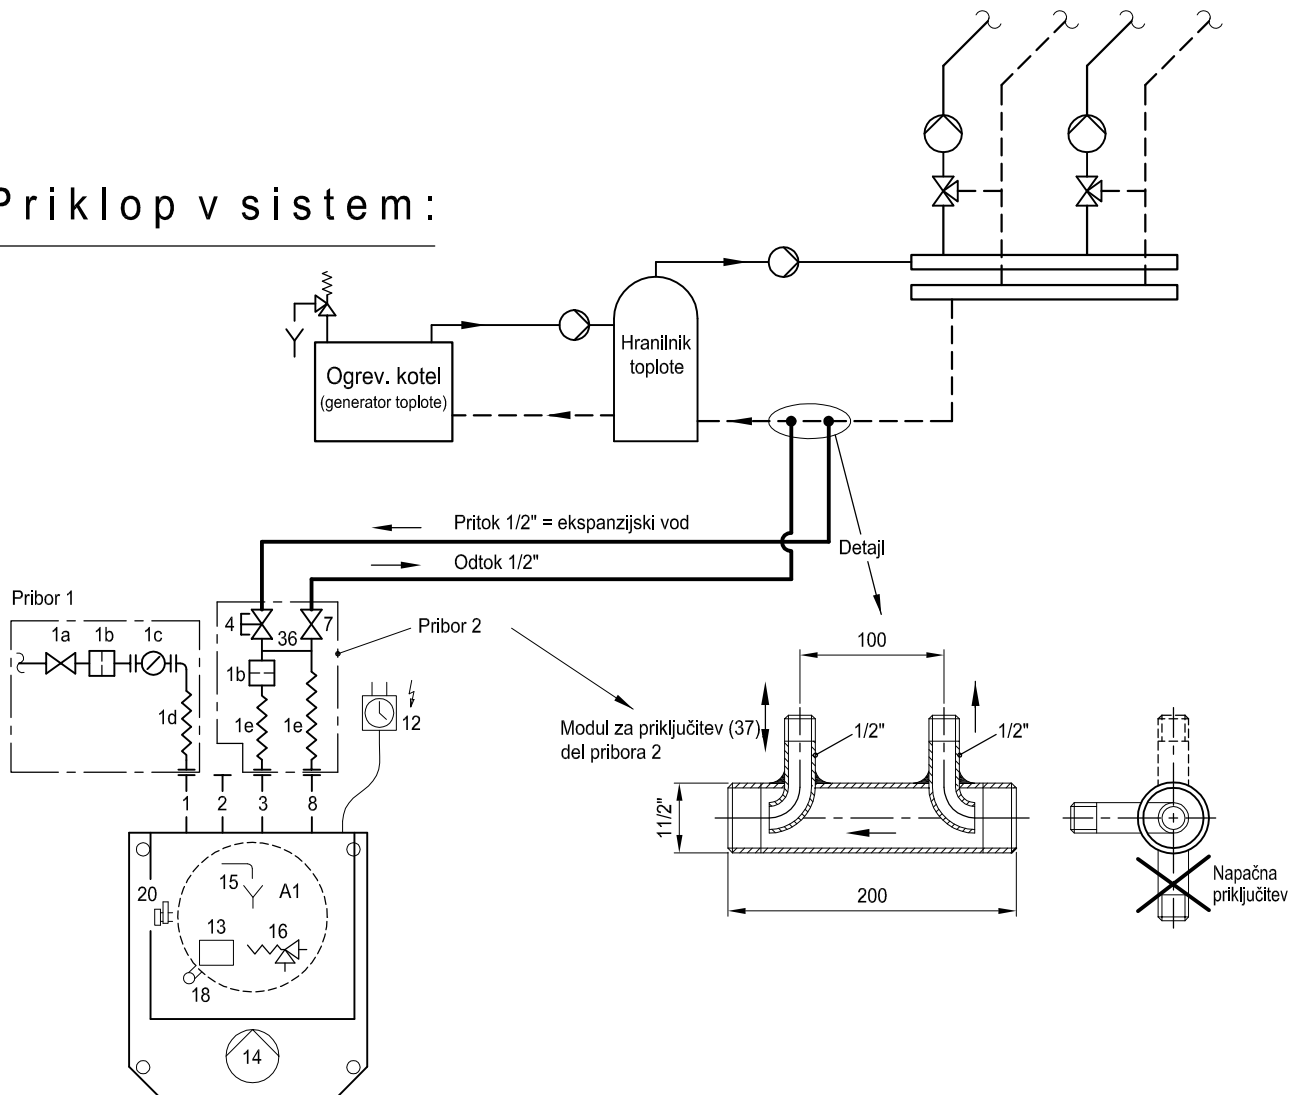

Dopolnjevanje sveže vode le ob primanjkljaju tlaka !

LEGENDA

A1	Ekspanzijska posoda iz nerjavnega jekla	7	Zaporni ventil 1/2"	Pribor 1		Pribor 21	Okrov iz prašno barvane jeklene pločevine za AS-H 25/2-M
A4	Krmilni del z armaturami in sistemsko ločitvijo	8	Odtok 1/2" zun. navoj	1a	Zaporni ventil 1/2"	Pribor 22	Okrov iz prašno barvane jeklene pločevine za AS-H 50/2-M
1	Priključek za svežo vodo, zun. navoj 3/4", za pitno vodo	12	Priključni kabel s stikalno uro za vtičnico 230 V / 50 Hz / 10 A varovalka	1b	Lovilnik umazanije 1/2"		
1a	Zaporni ventil 1/2"	13	Nadzornik tlaka	1c	Vodni števec		
1b	Lovilnik umazanije 1/2"	14	Črpalka za vzdrževanje tlaka	1d	Gibka cev, 1,0 m, 1/2"		
1c	Vodni števec	15	Sistemska ločitev	1e	Gibka cev, 0,5 m, 1/2"		
1d	Gibka cev, 1,0 m, 1/2"	16	Prelivni ventil	4	Kapasti ventil 1/2"		
1e	Gibka cev, 0,5 m, 1/2"	18	Okence za kontrolo ravni vode z nivojskim stikalom (izmenljivim)	7	Zaporni ventil 1/2"		
2	Preliv za visokotemp. cev 50 mm v sifonu kot sistemska ločitev	20	Praznjenje 3/4"	37	Modul za priključitev		
3	Pritok 1/2" zun. nav. = raztezni vod	36	Povezava 1/2" med priključkoma 3 in 8	Pribor 6	za stensko montažo AS-L 20/2		
4	Kapasti ventil 1/2"				- 2 konzoli		
					- 4 blažilniki tresljajev s pritrdilnimi vijaki		

AIR-SEP tip AS-H 25/2-M AS-H 50/2-M za hranilnike toplote

VZDRŽEVANJE TLAKA, RAZPLINJEVANJE, RAZTEZANJE in DOPOLNJEVANJE
Dimenzijska in priključna shema

Pravice do sprememb dimenzij pridržane.